

NORDIC FLEXIS Plus

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn

HON – APLIKACJA DO STEROWANIA WI-FI

[SILVER SHINE]



**GRZANIE
DO -25°C**



**GRZAŁKA
TACY OCIEKOWEJ
(STANDARD)**



UV Ray

STERYLIZACJA UV-C



SELF CLEAN



SELF HYGIENE



CZUJNIK ECO



WIFI


**STEROWANIE WI-FI
(STANDARD)**



**BARDZO
CICHA PRACA**



J. WEWNĘTRZNA



J. ZEWNĘTRZNA



STEROWNIK
BEZPRZEWODOWY YR-HQ
LUB YR-HJ (STANDARD)



MODUŁ WI-FI – hON
(STANDARD)


SPLIT

NORDIC FLEXIS Plus KLIMATYZATORY ŚCIENNE

MODEL		J. WEW.	AS35S2SF1FA-S
		J. ZEWN.	1U35MEHFRA-1
Wydajność nom. (min.–maks.)	Chłodzenie	kW	3.5 (1.0-4.0)
	Grzanie		4.2 (1.0-5.2)
Pobór mocy nom. (min.–maks.)	Chłodzenie	kW	0.88 (0.3-1.5)
	Grzanie		1.1 (0.5-1.6)
SEER/EER		-	8.5/4.0
SCOP/COP		-	4.6/3.81
Klasa energetyczna	Chłodzenie	-	A+++
	Grzanie (średni/ciepły/zimny klimat)	-	A++/A+++/-
Roczne zużycie energii	Chłodzenie	kWh/r	144
	Grzanie		854
Zasilanie	f/V/Hz	-	1/230/50
	Pozycja	-	Jednostka zewnętrzna
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			
Wymiary szer./gl./wys.	Netto	mm	856/197/300
	Brutto		952/283/389
Waga	Netto/brutto	kg	9.5/12
Poziom mocy akustycznej maks.	Chłodzenie	dB(A)	55
	Grzanie		55
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie (wys./śred./nis./cichy)	dB(A)	39/33/26/17
	Grzanie (wys./śred./nis./cichy)		39/33/26/20
Przepływ powietrza maks.		m ³ /h	650
Sterownik	Bezprzewodowy	Standard	YR-HQ lub YR-HJ
	Przewodowy	Opcja	YR-E17A / HW-BA116ABK / HW-BA101ABT / HW-SA201ABK*
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			
Wymiary szer./gl./wys.	Netto	mm	800/275/553
	Brutto		902/375/607
Waga	Netto / Brutto	kg	30/32.9
Poziom mocy akustycznej maks.		dB(A)	61
Poziom ciśnienia akustycznego maks.		dB(A)	48
Przepływ powietrza maks.		m ³ /h	2000
Czynnik chłodniczy	Typ	GWP	R32 (675)
	Ilość – nabicie	kg	0.78
Sprężarka		-	Rotacyjna
Przewody czynnika chłodniczego	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35
	Średnica przewodu gazowego		9.52
	Maks. długość przewodów / różnica wysokości	m	20/10
	Maks. długość przewodów bez dodatkowego doładowania		7
	Ilość dodatkowego czynnika na metr rurociągów	g/m	20
Warunki robocze (min.–maks.)	Chłodzenie	°C	-20-43
	Grzanie		-25-24

* Do sterownika przewodowego należy dodać konwerter WK-B

AS35S2SF1FA-S

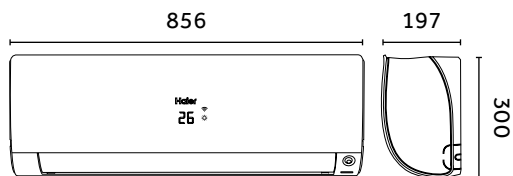

1U35MEHFRA-1

